



GV 3,3 M plus



Dotazione di serie:



- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C.
- Comandi alla pistola in bassa tensione.
- Fase di completo riscaldamento ed attivazione: 7 min.
- Dispositivo per l'impiego di detergenti miscelati al vapore.
- Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore.

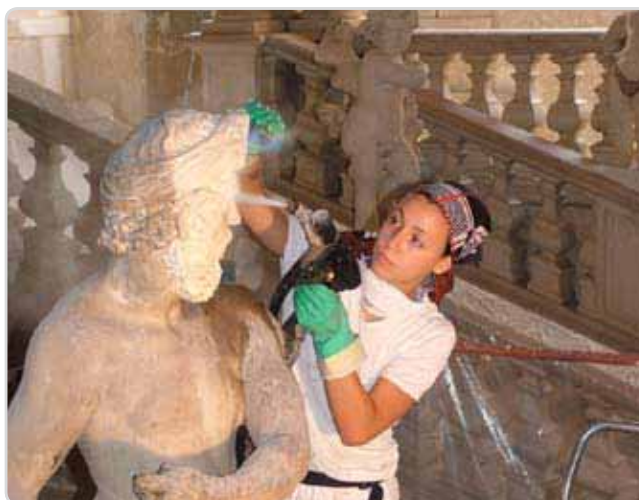

Optional:

5.409.0101
impugnatura con tubo di 10 m e pulsante detergente

5.409.0107
impugnatura con tubo di 15 m e pulsante detergente

GV 3,3M PLUS

codice	8.450.0010
potenza assorbita	3.3 Kw / 230V - 50Hz (Ph1)
pressione max	9 bar
produzione vapore	4.62 Kg/h
temperatura max	175° C
tipo/volume caldaia	inox AISI 304 / 3.6 l.
capacità serb. acqua	5 l.
capacità serb. detergente	5 l.
tempo attivazione all'uso	7-10 min
cavo elettrico	2.4 m
pressione sonora	<80 dB(A)
dimensioni / peso	620x400x860 / 34 Kg - 74.95 lbs