


### Apollo IF



#### Dotazione di serie:

6.205.0041 ø 40 - 2,5 m

6.205.0042 ø 40

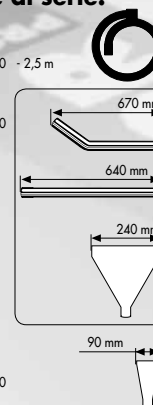


5.209.0051 ø 40



- Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro).
- Valvola a galleggiante.



- Tubo di scarico serbatoio di raccolta



- Sistema antielettrostaticità.
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass.

#### APOLLO IF

codice	8.220.0501
alimentazione / lungh. cavo elett.	230V ~ 50Hz / 10 m
numero / tipo motore	1x/silenziato bistadio
potenza (max)	1200 (1400) W
depressione aspirazione	21,6 kPa/2200 mmH2O
portata aria	53 l/s
volume totale / polvere / liquidi	50 l. / 21 l. / 35 l.
potenza-portata pompa detergen.	1x 32W - 0,8 l/min
pressione pompa detergente	3,5 bar
capacità serbatoio detergente	11 l.
scarico liquidi	tubo flex d. 28 mm
dimensioni / peso macchina	62x51x85 cm / 19 kg